

ANTICHUTE

Notre sélection représente les équipements les plus utilisés en protection antichute. La grande diversité des situations dangereuses amène l'utilisateur à bien connaître le type d'équipement requis. Qu'il s'agisse de protection sur des lignes horizontales, verticales ou de système pour espace clos, nous l'avons.

Notre sélection de harnais est conçu pour répondre aux besoins des travailleurs. Qu'il s'agisse d'un harnais léger ou d'un harnais plus sophistiqué, nous l'avons.

Des sangles avec absorbeur d'énergie, afin de minimiser les blessures lors de l'arrêt. Des dispositifs de ligne de vie pour vous aider à conserver un lien vitale lorsque vous êtes dans des espaces clos, et bien d'autre encore...



9291 Du Prado, St-Léonard, Qc, H1P 3H1
Tél.: 514-388-5551, 1-866-580-5551, Fax: 514-388-2040
WWW.sylprotec.com, email: info@sylprotec.com

ENSEMBLE POUR COUVREUR

FP20508

CODE	DESCRIPTION
FP10910	Harnais 3M Safeligh léger, petit à extra large
FP209510	Longe 3M en nylon avec absorbeur d'énergie 3 pieds
FP160221-50	Corde 3M pour ligne de vie vertical, 50 pieds
FP129	Coulisseau automatique 3M avec levier de panique
FP4000	Ancrage de toit 3M réutilisable
	Clou de 6 po., vriller et galvaniser, 6 unités
	Le tout dans une chaudière de rangement



FP4000



FP4004



FP4005

CODE	DESCRIPTION
FP4000	Ancrage de toit 3M réutilisable
FP4004	Ancrage permanent de 3M
FP4005	Boulon d'ancrage permanent de 3M

HARNAIS NORTH

FP700/1D



FP759/1D



FP81F/1DBA



FP722/2DP




FP722/6DP



FP80K

CODE	DESCRIPTION	GRANDEUR
FP700/1D	Harnais North à taille fixe avec 1 anneau dorsal	P, M, L, XL, XXL
FP700/1ED	Harnais North à taille fixe avec 1 anneau dorsal sur rallonge	P, M, L, XL, XXL
FP722/2DP	Harnais North ajustable de petit à large, avec 2 anneaux (disponible en X large)	P à L
FP722/6D	Harnais North ajustable de petit à large, avec 6 anneaux (disponible en X large)	P à L
FP759/1DP	Harnais North ajustable de petit à large, avec 1 anneau dorsal (disponible en X large)	P à L
FP759/5DP	Harnais North ajustable de petit à large, avec 5 anneaux (disponible en X large)	P à L
FP80K	Harnais North extra robuste avec longe, testé pour 440 lbs	XXXL
FP81F/1DBA	Harnais North ajustable de petit à XX large avec coussinet intégré au dos et aux épaules	P à XXL

ALLOUER LES CHANGEMENTS DE VÊTEMENTS SAISONNIERS

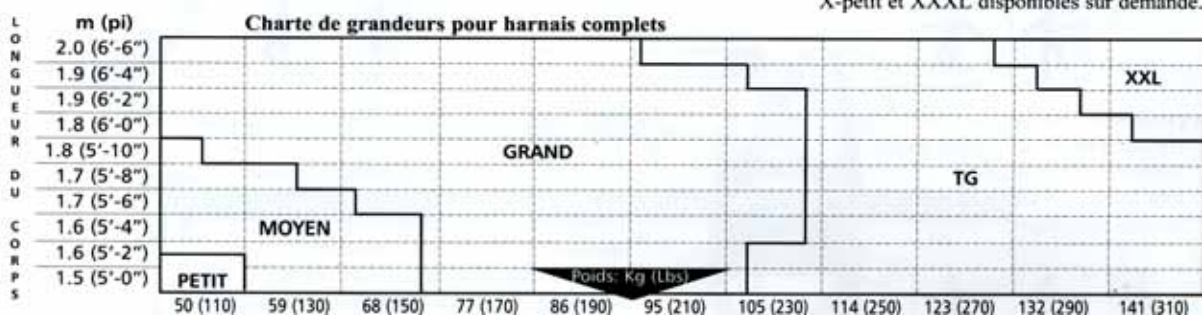

HARNAIS DE 3M

FP10210



FP10910



FP1410Q



FP1412Q



FP7512Q



FP1040-XXL



Taille de la ceinture	Tour de taille
P-M	30 À 42 po.
G-TG	40 À 52 po.
TTG	45 À 57 po.

CODE	DESCRIPTION	GRANDEUR
FP10210	Harnais 3M model Saturn en nomex, ajustable	P à XL
FP10910	Harnais 3M léger, Safelight ajustable	P à XL
FP1410Q	Harnais 3M model Ameba, ajustable	P à L
FP1412Q	Harnais 3M model Ameba avec boucle à attache rapide et ceinture pour poches à outils, ajustable	P à L
FP1412Q-XL	Harnais 3M model Ameba avec boucle à attache rapide et ceinture pour poches à outils, ajustable	XL à XXL
FP7512Q	Harnais 3M model Elevation avec boucle à attache rapide et ceinture pour poches à outils, ajustable	P à L
FP7512Q-XL	Harnais 3M model Elevation avec boucle à attache rapide et ceinture pour poches à outils, ajustable	XL à XXL
FP1040-XXL	Harnais 3M model Apache extra robuste (400 lbs)	XXL

LONGES



FP22322



FP22329



FP2662GG



FP26329



FP28829

SÉLECTION DE RACCORDS



FP6650



FP5386

CODE	DESCRIPTION	LONGUEUR	RACCORD
FP22322	Longe North avec absorbeur d'énergie, sangle de nylon 1 po. (25 mm)	4 pi. ou 6 pi.	FP6650
FP22329	Longe North avec absorbeur d'énergie, sangle de nylon 1 po. (25 mm)	4 pi. ou 6 pi.	FP6650/FP5386
FP26322	Longe North avec absorbeur d'énergie, sangle de polyester 1 3/4 po. (45 mm)	4 pi. ou 6 pi.	FP6650
FP26329	Longe North avec absorbeur d'énergie, sangle de polyester 1 3/4 po. (45 mm)	4 pi. ou 6 pi.	FP6650/FP5386
FP2662GG	Longe en " Y" North avec absorbeur d'énergie sangle de polyester 1 3/4 po. (45 mm)	4 pi. ou 6 pi.	FP6650/FP5386
FP28829	Longe North de type décélérateur	4 pi. ou 6 pi.	FP6650/FP5386
FPD2991GG	Longe en " Y" North de type décélérateur	4 pi. ou 6 pi.	FP6650/FP5386

La plupart des longes sont disponible en 4 pieds ou 6 pieds.

Pour commander une longe de 6 pieds vous devez ajouter au code (- 6)

Exemple: # FP22322-6 Longe North avec absorbeur d'énergie, sangle de nylon 1 po. (25 mm) 6 pieds de long.

MOUSQUETONS, COULISSEAUX ET CORDAGES



FP86

CODE	DESCRIPTION
FP86	Mousqueton auto verrouillant avec ouverture de 3/4 in. (19 mm)
FP88	Mousqueton auto verrouillant avec ouverture de 1 in. (25 mm)



FP88


- * Dispositif antichute verticale approuvé C.S.A.
- * Pour du cordage de 16 mm en drisse.
- * Verrou de positionnement.
- * Auto verrouillant.



FP541



FP542



FP561

CODE	DESCRIPTION
FP541	Coulisseau North avec arrêt de panique
FP542	Coulisseau North avec longe de 2 pi. (0.6 m) et absorbeur d'énergie
FP561	Coulisseau North automatique avec levier de stationnement

FP16EPS



CODE	DESCRIPTION	MATÉRIAUX	RÉSISTANCE À LA TRACTION
FP16EPS	Cordage 5/8 po. (16 mm) 3 torons 25 pieds	Mélange copolymère	2268 kg (5000 lbs)
FP16EPS-50	Cordage 5/8 po. (16 mm) 3 torons 50 pieds	Mélange copolymère	2268 kg (5000 lbs)
FP16EPS-100	Cordage 5/8 po. (16 mm) 3 torons 100 pieds	Mélange copolymère	2268kg (5000 lbs)

LONGES RÉTRACTABLES

- * Mécanisme se rétractant ou s'allongeant selon les mouvements du travailleur.
- * Approuvé C.S.A, ANSI.



FPREW-23

Longe rétractable Reload de 3M avec câble en acier inoxydable et boîtier en nylon modifié, conçu pour une performance durable. Disponible en 3 formats 7, 12 et 23 pieds.

FPREC

La nouvelle technologie permet de sceller les Cordons rétractables contre les effets néfastes de la corrosion, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements marins. Le design innovant et modulaire offre une performance constante et permet l'inspection sur place et l'entretien pour réduire les coûts d'immobilisation et d'entretien. Disponible en 4 formats 30, 50, 85 et 130 pieds.



CODE	DESCRIPTION
FPREW	Longe rétractable de 3M model Reload 7 pieds
FPREW-12	Longe rétractable de 3M model Reload 12 pieds
FPREW-23	Longe rétractable de 3M model Reload 23 pieds
FPREC	Longe autorétractable scellée model Reload de 3M, 30 pieds
FPREC-50	Longe autorétractable scellée model Reload de 3M, 50 pieds
FPREC-85	Longe autorétractable scellée model Reload de 3M, 85 pieds
FPREC-130	Longe autorétractable scellée model Reload de 3M, 130 pieds

TRIPODE ET LIGNES DE VIE



FP2/415SR

- * Ligne de vie rétractable à 3 actions, (protège des chutes, remonte et descend les personnes).
- * Câblage de 5 mm d'acier inoxydable ou acier galvanisé, selon le modèle.
- * Muni d'un indicateur de surcharge qui se déploie lorsque l'appareil subit une force supérieure à 295 kg (650 lbs).
- * Avantage mécanique 4,5:1 permettant une vitesse de récupération de 25 pi./min.
- * Rencontre ou excède les exigences de ANSI, OSHA, CSA et CE.
- * Disponibles en longueur de 15 ou 33 m, (50 ou 108 pi.), en câblage d'acier galvanisé ou en acier inoxydable.



- * Support pour ligne de vie.

FP6610/15

- * Fabriqué en aluminium tubulaire pour une meilleure résistance et légèreté.
- * Muni d'une tête en alliage moulé possédant une poulie qui permet au câble d'acier de passer au centre de celle-ci.
- * Sa tête élimine le besoin de poulie supplémentaire et libère l'espace pour sortir la victime.
- * Sa tête avec ces 2 boulons à œil permet l'utilisation de monte-charge.
- * Il est conçu pour des personnes pesant au maximum 136 kg (300 lbs).
- * Muni de chaîne qui renforce la résistance du tripode à l'écartèlement.
- * Rencontre les exigences ANSI et OSHA.



CODE	DESCRIPTION
FP2/415SR	Ligne de vie rétractable 3 actions, 3/16 po. (5mm) inoxydable, 50 pi. (15m), pèse 9.5 kg (21 lbs)
FP6610/15	Support pour ligne de vie, pour type FP2
FP6630/7	Sac pour le transport du tripode
FP6600/7	Tripode en aluminium 7 pi.
FP66/415SR	Ensemble comprenant: FP2/415SR, FP6600/7, FP6610/15, FP6630/7